Türsensor TS-100

Bedienungsanleitung

Eigenschaften

- Modernes Design
- Geeignet für Türen und Fenster
- Komfortabler Batteriewechsel
- Schalter für eine längere Lebensdauer der Batterien
- Manuelle Alarm Taste
- Kleine interne Antenne

Ansichten / Beschreibung

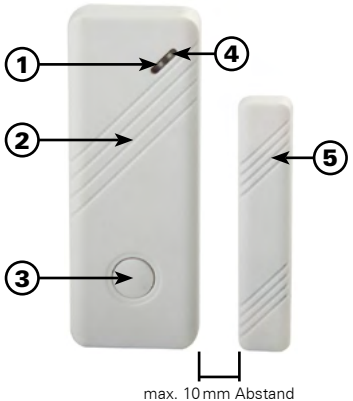

1. Batterie Kontroll-LED
2. Sendeeinheit
3. Kodierungstaste (SOS Taste)
4. Sender Kontroll-LED
5. Magnetleiste

Ansichten / Beschreibung

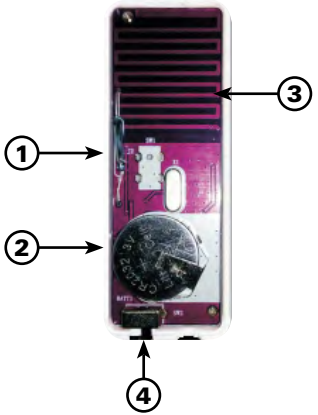

1. Reed Schalter
2. Batterie (CR 2032)
3. Antenne
4. Ein-/Aus Schalter

Installation

Der Türsensor besteht aus einem Magnetstreifen und einem Transmitter (Sender). Wird die Verbindung zwischen diesen beiden Sensoren unterbrochen, z.B. durch öffnen der Tür, löst der Sensor aus. Befestigen Sie den Sensor mit doppelseitigem Klebeband oder Schrauben.

Hinweis:

Der Sender und der Magnetstreifen müssen parallel (10 mm) zueinander befestigt werden.

Benutzen Sie immer Doppelseitiges Klebeband oder Schrauben.

Ist der Abstand zwischen den Sensoren größer als 10 mm, löst der Sender nicht richtig aus.

Installieren Sie den Magnetstreifen rechts neben dem Sender. Nur hier wird der Sensor aktiviert. Öffnen Sie die Tür oder das Fenster, leuchtet die LED grün.

Programmieren

Setzen Sie ihr Gerätepanel (Alarmanlage) in den Programm-Modus (Siehe Bedienungsanleitung Alarmanlage). Lösen sie den Sensor aus oder drücken Sie die Taste zum Codieren.

Der Türsensor sendet ein Signal an das Alarmsystem und verbindet sich.

Nach dem Verbinden, installieren Sie den Sensor an der Tür oder am Fenster.

Batterie leer?

Ist die Batterie im Sender fast leer, leuchtet die LED rot. Wechseln Sie die Batterie, um zu gewährleisten, dass ihr Alarmsystem weiterhin richtig arbeitet.

Technische Daten

- Stromversorgung: 3 V (interne Batterie)
- Statischer Betriebsstrom: < 2 mA
- Alarmstrom: < 15 mA
- Betriebstemperatur: +10° C ~ -40° C
- Luftfeuchtigkeit: < 95 %
- Sendefrequenz: 868 MHz
- Sendereichweite: ca. 80 m
- Abstand Sender / Magnet: max. 10 mm
- Codierverfahren: PT 2262 oder EV 1527

Sonstige Informationen

Stand: 1.0 März 2015

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Megasat Werke GmbH
Industriestraße 4a
D-97618 Niederlauer

www.mtvision.tv
info@mtvision.tv

WEEE Reg.-Nr. DE70592344